



IMET SPA
Località tre fontane, 6 - 24034
Cisano Bergamasco (BG) Italy
Tel +39 035 4387911 | Fax +39 035 787066
imet@imetsaws.com
www.imetsaws.com

Modelo de máquina

GBS 240 GH

Sierra de cinta por gravedad para perfiles y tubos


Breve descripción

GBS 240 GH es la sierra IMET de descenso controlado. Versátil y de fácil uso, ideal para la pequeá y mediana producción mecánica de serie y para la pequeña y mediana de carpintería. La máquina realiza cortes de ángulo hasta 60° a la izquierda.



Dimensión	680x1400x1800mm
Capacidad de corte 0°	Redondo: 240mm - Cuadrado: 230mm - Rectángulo: 270x230mm
Capacidad de corte a 45° izquierda	Redondo: 310mm - Cuadrado: 200mm - Rectángulo: 200x230mm
Capacidad de corte a 60° izquierda	Redondo: 130mm - Cuadrado: 103mm - Rectángulo: 130x200mm
Capacidad de corte por pieza (C45)	150mm
Dimensión de la cuchilla	2730x27x0,9mm
Motor de la cuchilla	1.2 KW
Velocidad de la cuchilla	35/70 m/min
Altura de la zona de trabajo	900mm
Peso	260kg

Características

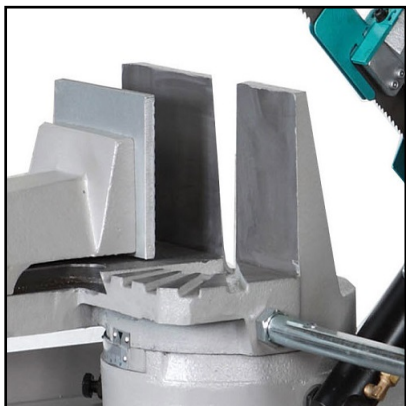

Zona de trabajo

GBS 2450 GH tiene una zona de trabajo amplia con rotación integral del arco diseñada para evitar incisiones de la misma sobre un cojinete de bolas para facilitar la rotación.



Mordaza

La mordaza con guía ajustable, deslizándose transversalmente sobre la zona de trabajo y aproximación rápida al material de corte.



Cuchilla

La hoja de la banda bimetálica tiene un tamaño de 2730x27x0.9mm con una velocidad de uso entre 30 y 70 m / min lo que la convierte en la herramienta ideal para el mecanizado de aceros y fundiciones.



Corte autónomo

El sistema de descenso controlado está equipado con un funcionamiento automático con un selector de 3 posición -Corte manual con freno desplegable; - Aproximación rápida al material; Corte automático con descenso autónomo y microinterruptor de parada y corte final regulable.



WS barra de sujeción (Opcional)

OPTIONAL

Elemento de soporte regulable en altura de 710 a 1100 mm. Ancho 260 mm, carga 150 kg



Conexión para la mesa de rodillos (Opcional)

OPTIONAL

Elemento de conexión para mesa de rodillos para el lado de carga.



Conexión para la mesa de rodillos (Opcional)

OPTIONAL

Elemento de conexión para mesa de rodillos para el lado de carga.



Mesa de rodillos para lado de carga/descarga (Opcional)

OPTIONAL

Primer elemento para transportador de rodillos compatible tanto para el lado de carga como para el de descarga capacidad 700kg.



Mesa de rodillos para lado de carga/descarga (Opcional)

OPTIONAL

Siguiente elemento para transportador de rodillos compatible tanto para el lado de carga como para el de desca 600kg.



Mesa de rodillos de descarga (Opcional)

OPTIONAL

Mesa de descarga de rodillos con varilla milimétrica y tope de medida. 1er elemento longitud 2 m, capacidad 70



Mesa de rodillos de descarga (Opcional)

OPTIONAL

Mesa de descarga de rodillos con varilla milimétrica y tope de medida, elemento siguiente, longitud 2 m, capacidad 600kg.



Pareja de rodillos verticales (Opcional)

OPTIONAL

Elemento de contención en acero. Máximo 2 pares. Elemento único de 2 m. Utilizar sin cubierta de rodillos.